

**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**



АКТЕРМ




АКТЕРМ ГидроСтоп™ ЖИДКАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ РЕЗИНА



АКТЕРМ ГидроСтоп™

Жидкая однокомпонентная резина – новейшая разработка компании АКТЕРМ®.

Состав производится из высококачественного отечественного и импортного сырья, представляет собой пастообразную массу из высоковязкой латексной эмульсии, каучука и уникальных добавок. Благодаря комбинации ингредиентов, разработанной в лаборатории АКТЕРМ®, жидкая резина АКТЕРМ ГидроСтоп™ после полного высыхания образует сверхпрочное, эластичное, цельное и бесшовное покрытие, обеспечивающее максимально эффективную гидроизоляцию поверхности и защиту от коррозии.

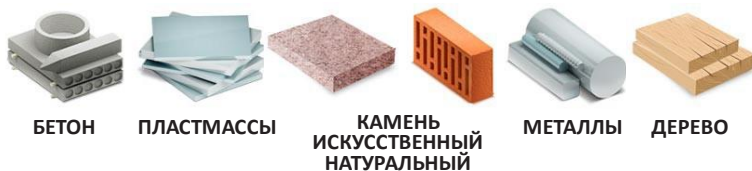

БЕТОН


ПЛАСТМАССЫ

КАМЕНЬ
ИСКУССТВЕННЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ

МЕТАЛЛЫ

ДЕРЕВО

ЛЁГКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

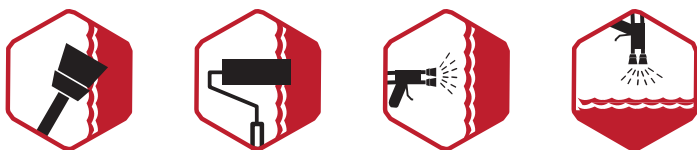

- **ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ**
- **ЛЕГКО НАНОСИТСЯ** - благодаря нанесению распылителем осуществляется контроль расхода и толщины слоя
- **ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ** слоя 0,5 мм **ОТ 1 ДО 4 ЧАСОВ!**
- **ЭКОНОМИЧНОСТЬ** – сверхтонкие эффективные слои от 1,5 до 3 мм

НАДЕЖНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

- **ПОКРЫТИЕ ЦЕЛЬНОЕ, БЕСШОВНОЕ, ЭЛАСТИЧНОЕ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ** к материалам
- **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ**
- **НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЯМИ** на молекулярном уровне
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ** УФ-излучения, озона, агрессивных факторов окружающей среды и механическим воздействиям
- **КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ Г2**
- **СООТВЕТСТВИЕ** требованиям ГОСТ
- **СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ**



ПОЖАРОБЕЗОПАСЕН



БЕЗОПАСЕН

для детей, домашних животных, растений



НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ И ОЖОГОВ



НЕТОКСИЧЕН


средство можно использовать даже в помещениях с недостаточной вентиляцией



Применяется **ВНУТРИ** и **СНАРУЖИ**



Может применяться **ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЕМКОСТЕЙ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ**

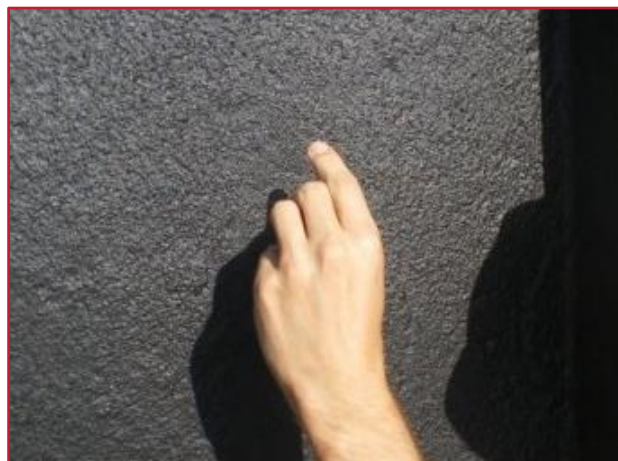

Официальный сайт производителя:

www.akterm.ru

г. Москва +7 (495) 969-18-15

г. Санкт-Петербург +7 (812) 448-17-83

e-mail: info@akterm.ru

ЖИДКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ДЛЯ ДОМА, БИЗНЕСА, ПРОИЗВОДСТВА